



RLCI...  
INDUSTRIE-KABELRINNE

**schraublose  
Verbindungs-  
technik**  
mittels Verbinder  
RVC 60

- . erfüllt alle Anforderungen der DIN EN IEC 61537
- . führt Kabel mit einer maximalen Größe von 65 x 30 mm sowohl im Bodenblech als auch im Seitenholm durch und findet daher ihren Einsatz vielfach in der Industrie
- . ist besonders gut geeignet für Montagen unter Sprinkleranlagen (gemäß der Richtlinie VDS CEA 4001), an diversen Industrieanlagen sowie als Leuchtentragschiene
- . hat einen 30%-Lochanteil im Kabelrinnen-Boden
- . ermöglicht über ein mittig gestanztes Loch mit einem Durchmesser von 11 mm eine Abhängung im Raster mit dem Gewindestab M10
- . besitzt eingerollte Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- . verfügt durch Bodenprägungen über eine hohe Quersteifigkeit und Stabilität
- . kann durch ihre versetzt angeordnete Bodenlochung stufenlos montiert werden
- . lässt sich mit dem Kantenschutz KSR 30 A ausstatten

## Industrierinne

mit 30% Lochanteil


Modell-Nr.	Höhe H	Breite B	Mat.-Stärke t	EAN	Gewicht in kg pro 100 m	Kleinste VPE
	mm	mm	mm			
S RLCI 60.100 S	60	100	0,9	135332	140,56	2 x 3 m
S RLCI 60.200 S	60	200	0,9	135356	195,54	2 x 3 m
S RLCI 60.300 S	60	300	1,0	135370	272,34	2 x 3 m
S RLCI 60.400 S	60	400	1,0	144167	323,95	2 x 3 m
S RLCI 60.500 S	60	500	1,0	144181	375,60	2 x 3 m
S RLCI 60.600 S	60	600	1,0	144204	427,26	2 x 3 m

Durch die versetzt angeordnete Seiten- und Bodenlochung ist eine stufenlose Befestigung und Anbindung der Systembauteile möglich.

Eine durchlaufende Mittelbohrung  $\varnothing$  11 mm im Boden ermöglicht zusätzliche Befestigungen. Durchgängige Sicken im Boden sorgen durch Verrastung der schraubenlosen Stoßstellenverbinder RVC 60 mit den Seitenholmen für eine schnelle formschlüssige Längsverbinding.

Zu jeder Kabelrinnenlänge der Typenreihe RLCI 60... werden zwei schraubenlose Stoßstellenverbinder RVC 60 mitgeliefert.

Belastungsdiagramm:  $q$  = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

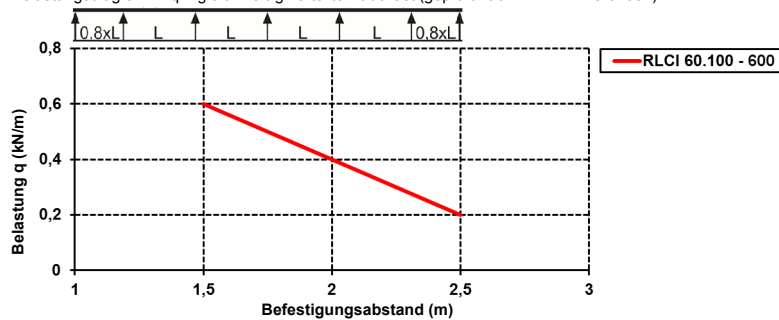

### Optionales Zubehör:

- RVC 60 - Stoßstellenverbinder schraubenlos
- RSLC 400 - 600 - Stoßstellenleiste
- KSR 30 A - Kabelschutzring mit UV-Schutz

